

高温防腐热电偶

产品概述


适用于各种生产过程中高温、腐蚀性场合，广泛应用石油化工、冶炼玻璃及陶瓷工业测温。

技术参数

电气出口: M 20 × 1.5 , NPT 1 / 2

精度等级: II 防护等级: IP 65

选型表

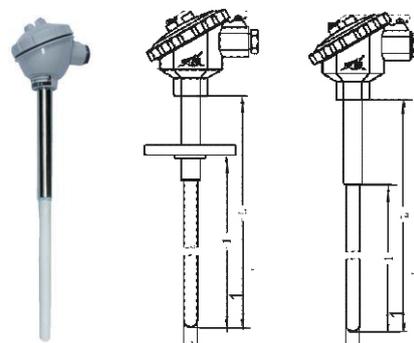

型号	分度号	测温范围 °C	保护管材料	热响应时间	规格	
					d	L × 1
WRPF-130G WRP ₂ F-130G	S	0~1300	3YC52	<80 s	Φ 16	300 × 150 350 × 200 400 × 250 450 × 300 500 × 350 550 × 400 600 × 450 650 × 500 750 × 600 1000 × 850
WRQF-130G WRQ ₂ F-130G	R	0~1300				
WRRF-130G WRR ₂ F-130G	B	0~1600	MoSi2			
WRPF-430G WRP ₂ F-430G	S	0~1300	3YC52			
WRQF-430G WRQ ₂ F-430G	R	0~1300				
WRRF-430G WRR ₂ F-430G	B	0~1600	MoSi2			